


## OMBRELLONE PAGODA A STECCHE CURVE



\* Per il basamento vedi la scheda accessori

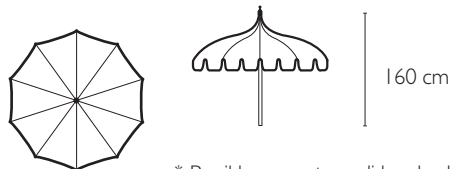

### Sistema di chiusura ombrellone agevolato mod. *Prestige*.


La chiusura dell'ombrellone avviene attraverso la pressione di una molla, l'impugnatura ergonomica permette di evitare infortuni alle dita. Collano e corona in tecno-polimero speciale elastomerizzato e stabilizzato.



**10 stecche curve diametro 5** in acciaio zincato a caldo e rivestite con vernice a polvere epossidica di alta qualità, ricavate da un filo di acciaio armonico. La giunzione fra stecca corta e lunga avviene mediante un lamierino di ottone. Protezione della giunzione tramite ovale in tessuto *Sky*.



**Palo superiore con innesto femmina e sistema di bloccaggio *Baionetta***. Speciale prolunga a molla che conferisce la caratteristica forma all'ombrellone.



**Fissaggio del tessuto tramite sistema a vite** per una maggiore tenuta nel tempo.

Diametro (cm.)	Stecche (cm/n°)	Peso (Kg.)	Scatola
Ø 200	110 / 10	5,30	2 pz. / 28 x 28 x 170 cm. m <sup>3</sup> 0,13 Kg. 11,60
Ø 220	120 / 10	5,80	2 pz. / 28 x 28 x 170 cm. m <sup>3</sup> 0,13 Kg. 12,60
Ø 240	130 / 10	6,20	2 pz. / 28 x 28 x 170 cm. m <sup>3</sup> 0,13 Kg. 13,40



**TEMPOTEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Esclusivisti mondiali del tessuto **TEMPOTEST PARÀ** mare, prodotto 100% MADE IN ITALY, confezionato specificatamente in h. 115 per permetterne l'utilizzo della cimosa alle estremità che ne aumenta la durata nel tempo. Acrilico 100% tinto in massa, garantito 6 anni per la tenuta colore, eccezionale tenuta nel tempo grazie ad un peso di 290 gr/mq.

## OPTIONAL OMBRELLONE



Snodo per ombrellone

Sistema mod. *Scirocco*  
Per fissaggio palo con brugola